




Mat.: 1.2510
Hardened 54 ± 2 HRC.
Patented System

Slide Base
Base Corredera
Basisführung
Base Carrello
Base da Corrediça
Embase Coulisseau

● Cad Insertion Point

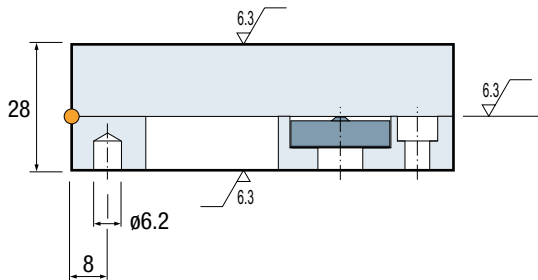


Ref.	A	B	C
BC.322885	32	56	21.5
BC.422885	42	66	26.5

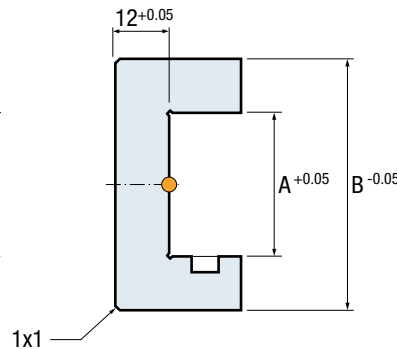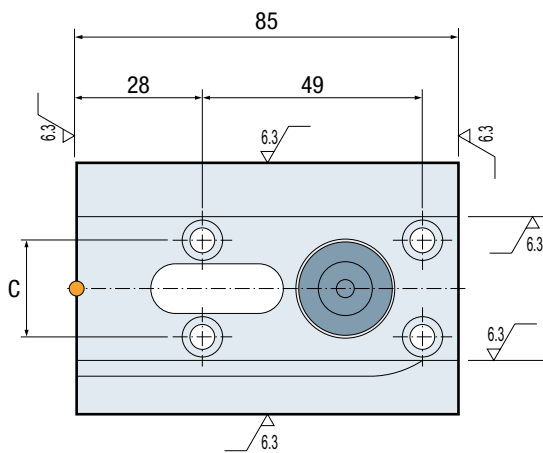


Installation Examples / Normas de Instalación / Einbaubeispiel Norme di Installazione / Exemplos de Instalação / Instructions d'Installation

Mold Open

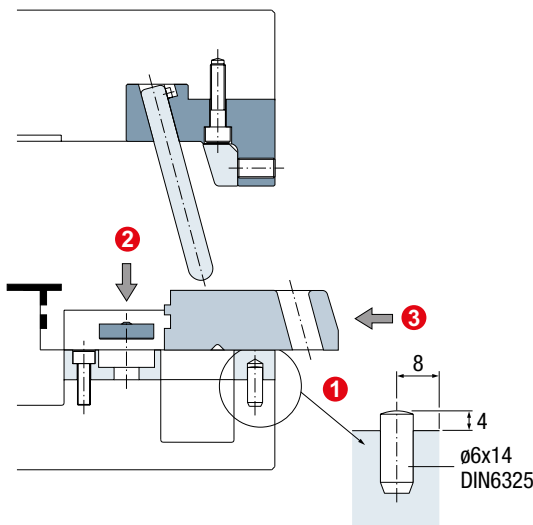

Mold Closed

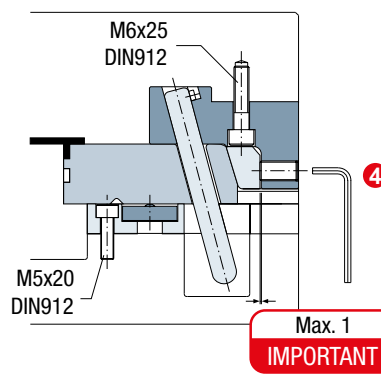

EN

The slide retainer is built into the set. Hardened steel pre-adjusted for immediate use. Different hardness and materials between CA and BC to guarantees smooth movements. Interchangeable parts. Parts can be replaced from the Parting Line. Minimum space required for installation.

ES

El retenedor de la corredera está incluido en el conjunto. Acero templado y pre-ajustado preparado para su uso. La diferencia de materiales y durezas entre el CA y el BC, garantiza un suave funcionamiento. Componentes intercambiables. Se puede reemplazar fácilmente por la línea de partición. Requiere un mínimo espacio para su instalación.

DE

Die magnetische Schiebersicherung (2) gehört zum Lieferumfang. Gehärteter Stahl vorabgestimmt. Die unterschiedlichen Härten zwischen CA und BC garantieren gleichmäßige Bewegungsabläufe. Austauschbare Teile. Austauschmöglichkeit von der Trennebene. Wenig Platz zum Einbau notwendig.

IT

Il ritenore del carrello è compreso nell'insieme. Acciaio temperato e pre-aggiustato pronto per l'utilizzo. La differenza di materiale e di durezza tra CA e BC, garantisce un ottimo scorrimento. Componenti intercambiabili. Si può facilmente sostituire dalla linea di divisione dello stampo. Richiede uno spazio di ingombro minimo per la sua installazione.

PT

O retenedor de corredeira está incluído no set. Aço temperado e pré-ajustado para uso imediato. Durezas e materiais diferentes entre CA e BC para garantir movimentos suaves. Peças intercambiáveis. Possibilidade de substituir desde a Linha de Junta. Ocupa um espaço mínimo.

FR

La retenue magnétique est incluse. Acier trempé et pré-ajusté pour une utilisation immédiate. La différence d'acier et de dureté entre le CA et le BC garantit le frottement. Pièce interchangeable. Changement rapide depuis le plan de joint. Occupe un minimum d'espace.